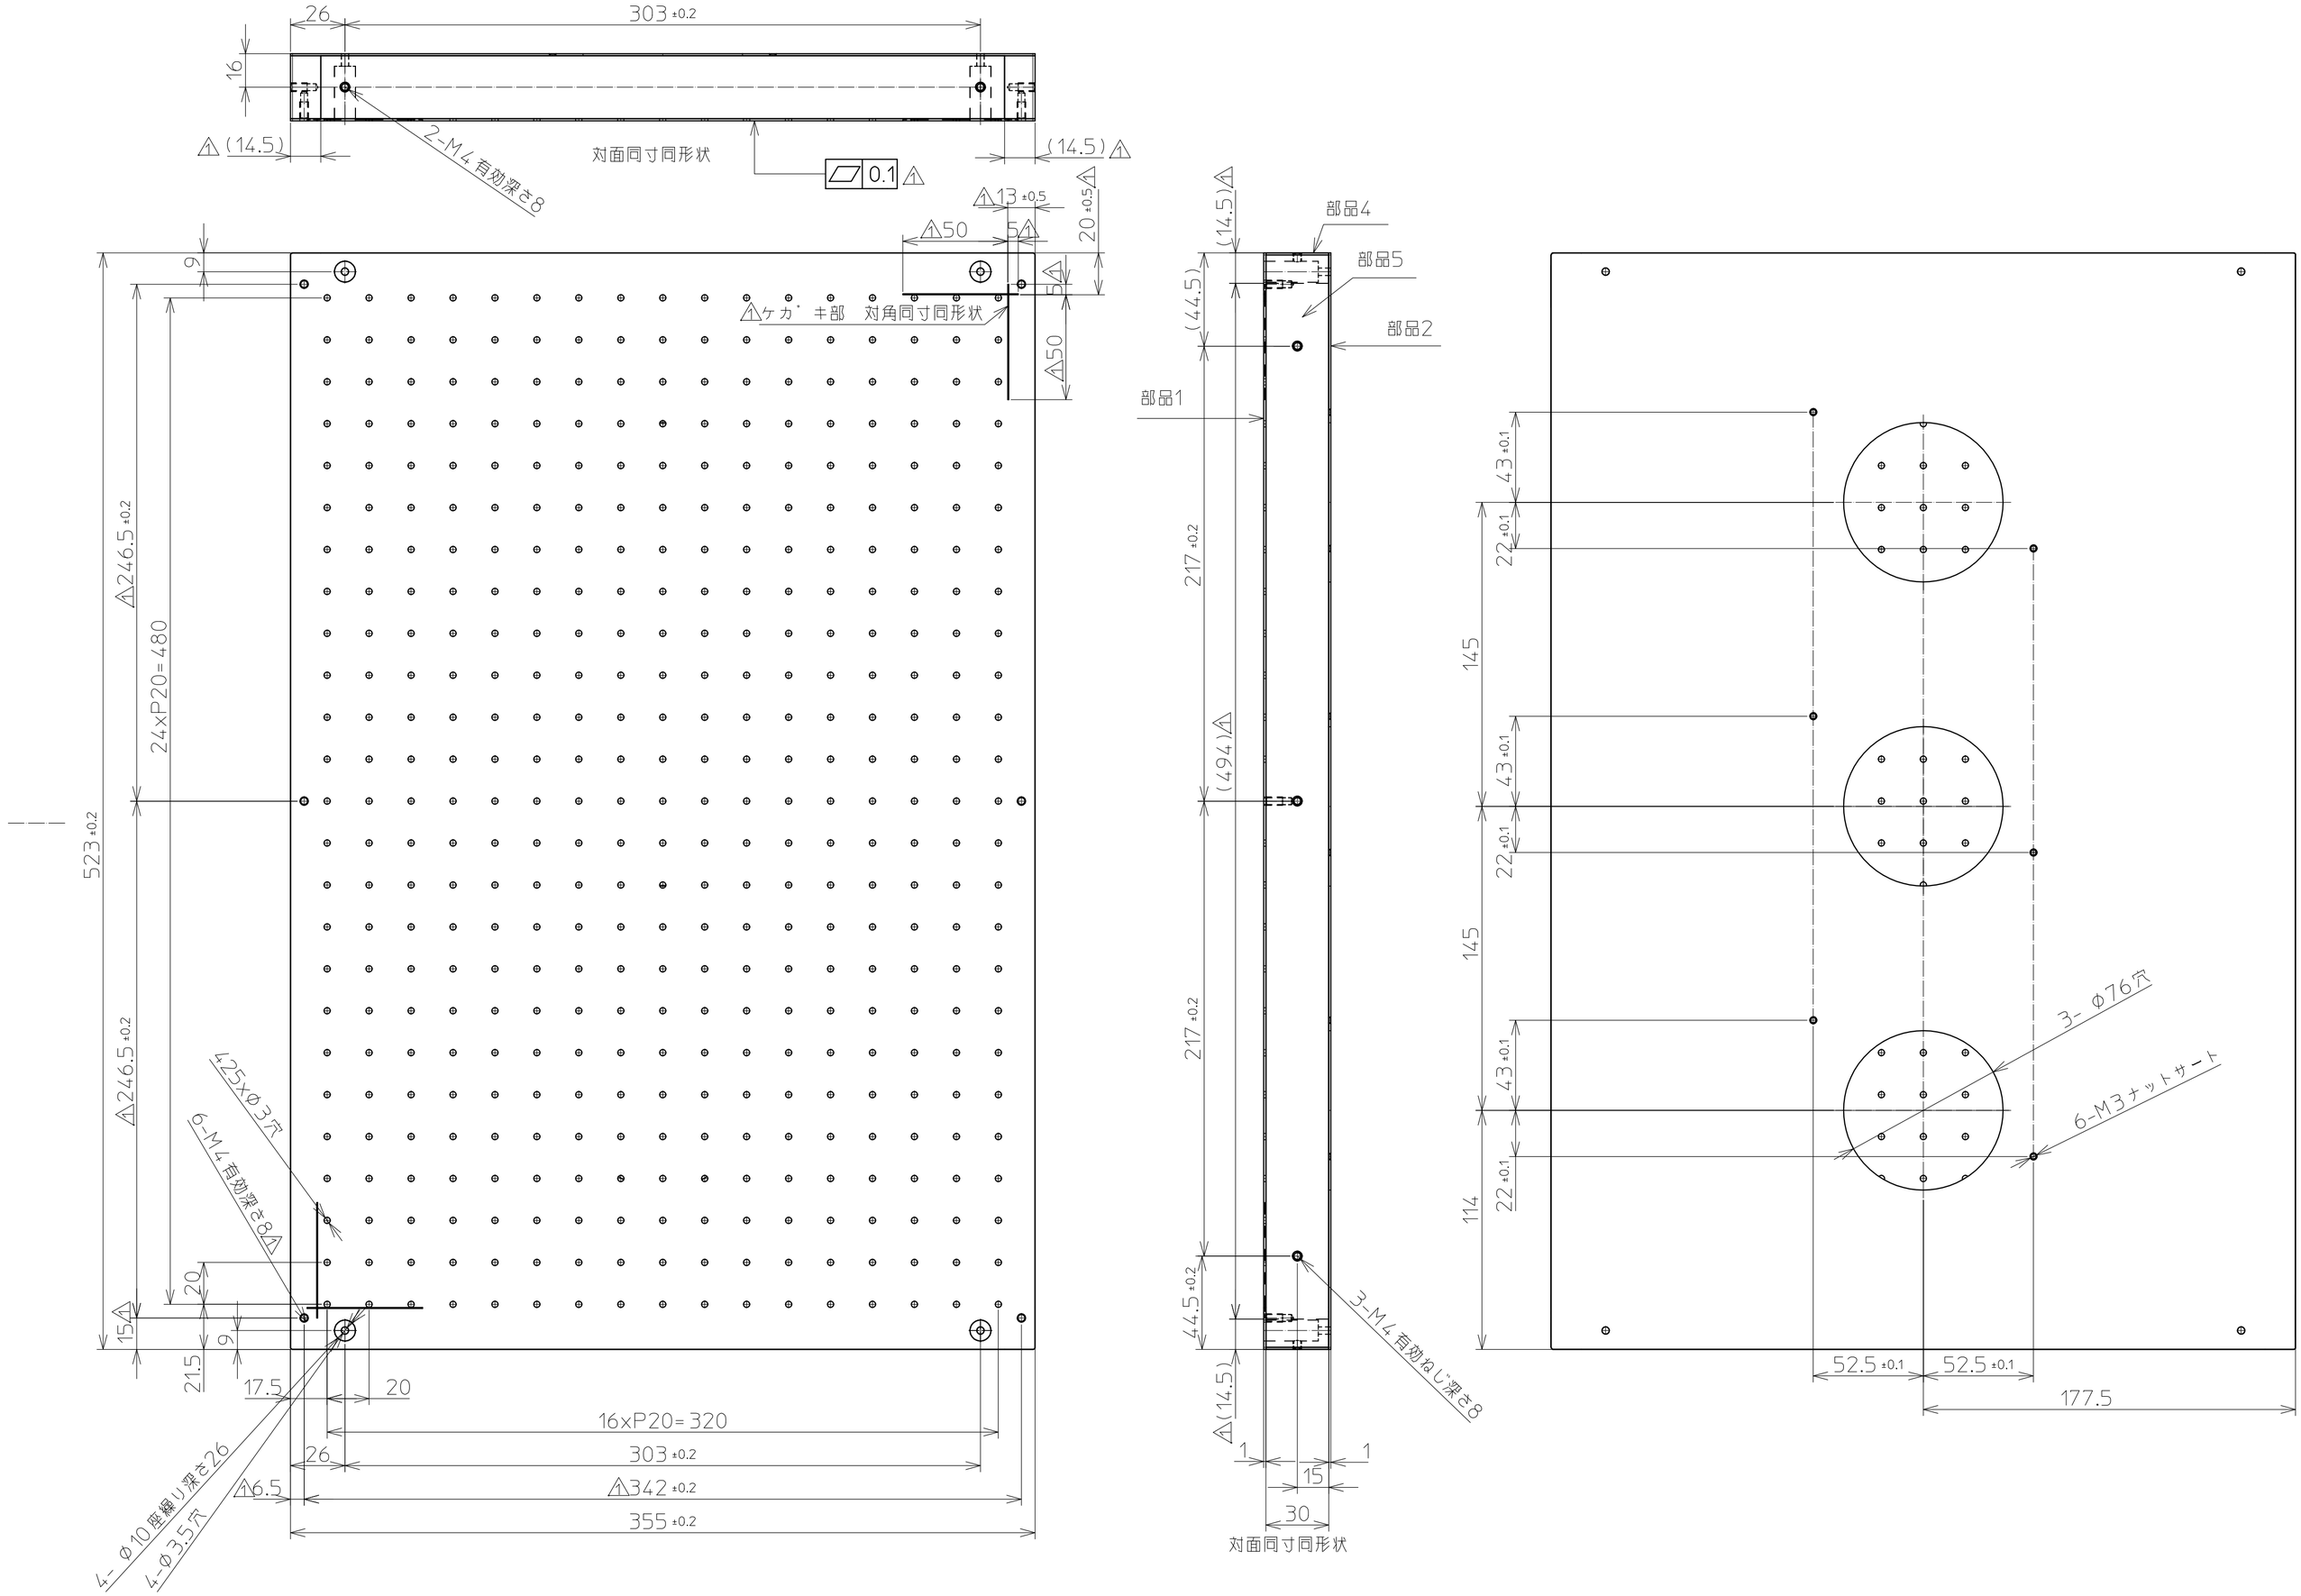
26
303 ±0.2
16
(14.5)
2-M4 有効深さ8
対面同寸同形状
0.1
13 ±0.5
20 ±0.5
50
5
9
ケガキ部 対角同寸同形状
50
246.5 ±0.2
24×P20=480
523 ±0.2
246.5 ±0.2
4-25×φ3穴
6-M4 有効深さ8
20
15
9
21.5
17.5
20
16×P20=320
26
303 ±0.2
6.5
342 ±0.2
355 ±0.2
4- φ10 座繰り深さ26
4-φ3.5穴
(14.5)
部品4
部品5
部品2
(44.5)
部品1
217 ±0.2
(494)
217 ±0.2
44.5 ±0.2
3-M4 有効ねじ深さ8
(14.5)
1
15
1
30
対面同寸同形状
43 ±0.1
22 ±0.1
145
43 ±0.1
22 ±0.1
145
43 ±0.1
22 ±0.1
114
3- φ76穴
6-M3ナットサート
52.5 ±0.1
52.5 ±0.1
177.5